


## איטום קירות דיפון - בחפירה סגורה

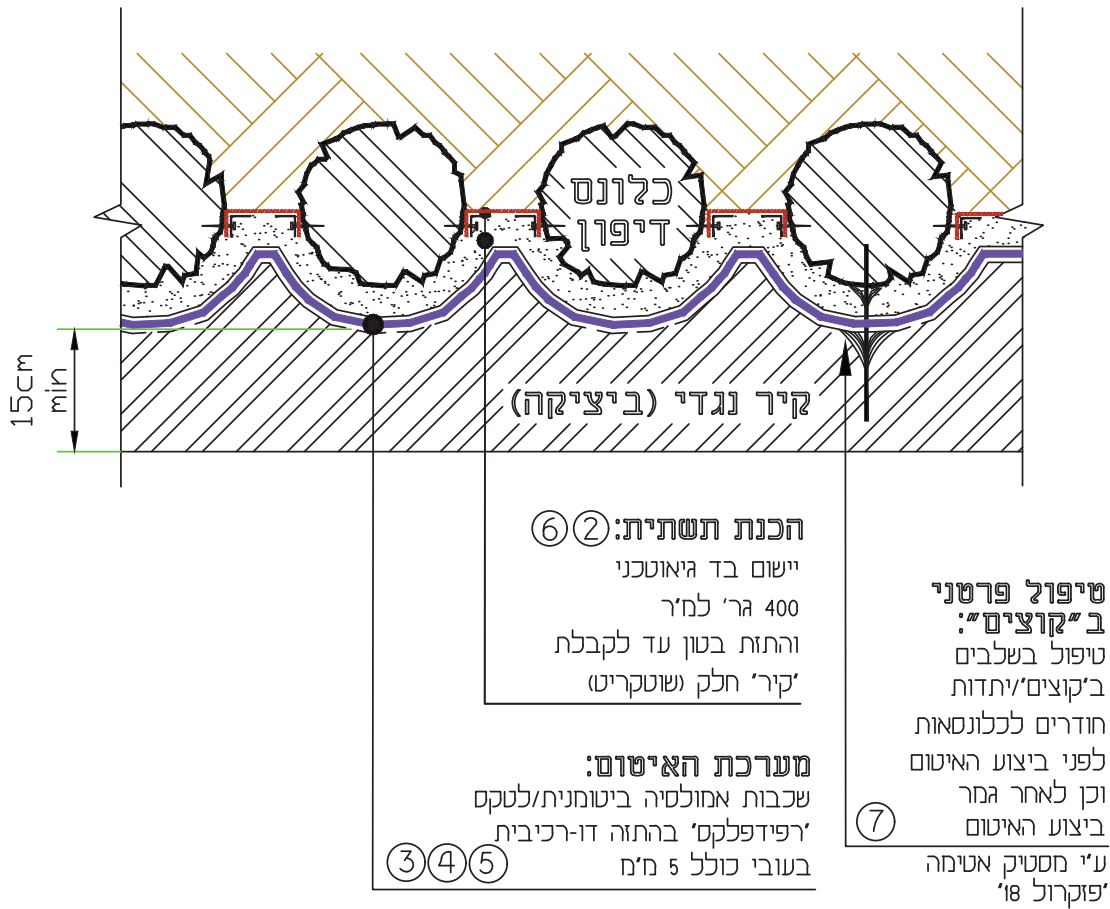

יש להגדיל קוטר הקוצים ל-16 מ"מ ולהרחיקם זה מזה ככל הניתן (עדיף כל 1 מטר).

### הערות:

- ① הפרט מיועד עבור האיטום בלבד. פרטי הבנין, ע"י אחרים.
- ② עד גובה של 50 ס"מ מעל א.א. רצפה קונסטרוקטיבית עתידית, יש לצקת קיר מיישר, לצורך עליית יריעות איטום הרצפה ע"ג קיר הדיפון ועד מעל מפלס הרצפה.
- ③ האמולסיה תהיה כגון: 'פלקסיגום'.
- ④ העובי המזערי הכולל, של האיטום בהתזה לא יפחת מ-5 מ"מ יבש.
- ⑤ לחילופין, התזת 8.8 בעובי יבש שלא יקטן מ-4 מ"מ.
- ⑥ במידה והמרווח בין הכלונסאות יהיה קטן בפועל מ-15 ס"מ, אין צורך בישום הבד.
- ⑦ הקוצים יחלו מגובה 1.5 מ' מעל א.א. רצפת הבטון.

על פרט איטום זה אין אחריות תכנונית.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.